

## HD 7/16-4 ST - VORKONFIGURIERT

Mit einem Arbeitsdruck von 160 Bar ist der vorkonfigurierte Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 7/16-4 ST ein Einstiegsgerät in den Bereich unserer stationären HD-Reiniger mit 1-Lanzen-Betrieb.



Made in Germany



Bestell-Nr.

0.300-457.0

### Technische Daten


EAN-Code		4054278656953
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	300 - 700
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Max. Druck	bar / MPa	190 / 19
Zulauftemperatur	°C	max. 70
Anschlussleistung	kW	5
Absicherung	A	16
Wasserzulauf		1"
Anzahl Nutzer		1
Mobilität		stationär
Gewicht (mit Zubehör)	kg	75,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	81
Abmessungen (L × B × H)	mm	533 × 470 × 790

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	10 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Dreifachdüse (0°/25°/40°)		manuell
Edelstahlstrahlrohr	mm	1050
Trockenaufschutz		■
Betriebsstundenzähler		■
Rahmen und Abdeckung		Stahl, beschichtet
Vorbereitet für Servo Control		■
Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung		■

■ im Lieferumfang enthalten.

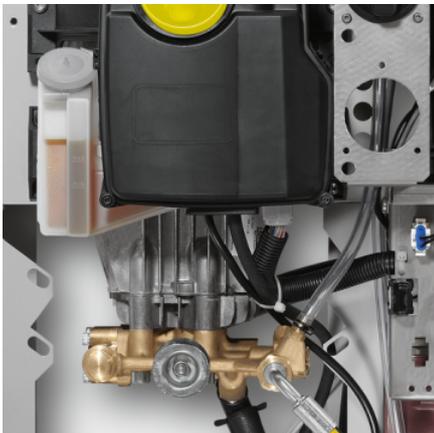

## Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit

- Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
- Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
- Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.

## Hygienisch einwandfrei

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.
- Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche

## Hohe Flexibilität

- Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.

## ZUBEHÖR VON HD 7/16-4 ST - VORKONFIGURIERT 0.300-457.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>HOCHDRUCKPISTOLEN</b>				
<b>Handspritzpistolen</b>				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.	■
<b>STRAHLROHRE</b>				
<b>Drehbare Strahlrohre</b>				
Strahlrohr, 1050 mm, drehbar	2	4.112-000.0	Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch	■
<b>MEHRFACHDÜSEN</b>				
<b>Dreifachdüsen</b>				
Dreifachdüse, 043	3	4.767-152.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.	■
	4	4.117-035.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.	■
<b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>				
<b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>				
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-031.0	Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.	■
<b>STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER</b>				
<b>Durchlauferhitzer</b>				
HWE 860	6	3.070-030.0	Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.	□
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	7	2.880-001.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.