

TB 50

Mit einer Waschhöhe von bis zu 5,05 m ist die Nutzfahrzeug-Waschanlage TB 50 auch für die größten Nutzfahrzeuge geeignet. Benutzerfreundliches und wartungsarmes 3-Bürsten-Portal.




Bestell-Nr.

1.534-053.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278501437
Waschplatzbedarf	mm	5500 × 1250 × 1720
Waschhöhe	mm	5050
Frischwasseranschluss Volumen	l/min	100
Frischwasseranschluss Druck	bar	4 / 6
Leistungsaufnahme	kW	5,3
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Gewicht ohne Zubehör	kg	1613
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1750,2

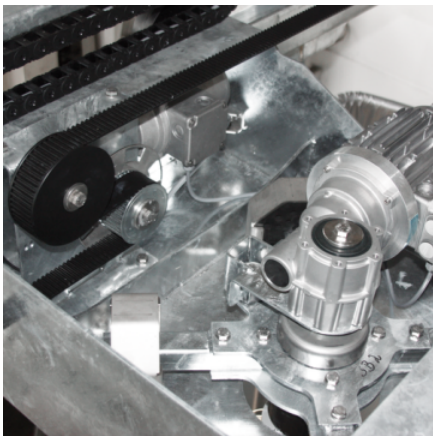

Geringer Wartungsaufwand spart Zeit und Kosten

- Bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.



Hohe Bedienerfreundlichkeit erleichtert und beschleunigt Arbeitsabläufe


- Mit Arbeitshandschuhen bedienbares großes, übersichtliches und robustes Bedienpult mit intuitiver Benutzerführung.



Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten

- Universelle Can-Bus-Steuerung für eine einfache Installation und individuelle Erweiterungsmöglichkeiten.

ZUBEHÖR VON TB 50 1.534-053.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASSERRECYCLING FÜR PKW- U. LKW WASCHANLAGEN				
Systeme für ölfreies Waschwasser				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Die Waschwasserrecycling-Anlage WRP 8000 hat eine Durchflussleistung von bis zu 8000 l/h und reduziert den Frischwasserverbrauch effizient und kostengünstig um bis zu 85 %.	<input type="checkbox"/>
STARTSYSTEME				
CR 213	2	2.642-797.0	Ausgestattet mit einem Magnetkartenleser für Einfach-Magnetwaschkarten überzeugt unser Startsystem für Portal- und Nutzfahrzeug-Waschanlagen mit einfacher Bedienung und robuster Ausführung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.