


## BP 6 DEEP WELL

Tauchdruckpumpe BP 6 Deep Well mit 30 m Anschlusskabel - ideal zur Nutzung von Grundwasser aus (Tief-)Brunnen. Mit Edelstahlgehäuse, Abstandsfuß als Installationshilfe und separatem Ein-/Ausschalter.



**Bestell-Nr.** 1.645-422.0

- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil
- Abstandsfuß als Installationshilfe

### Technische Daten

EAN-Code		4039784873315
Motorleistung max.	W	1000
Fördermenge max.	l/h	< 5000
Förderhöhe	m	55
Eintauchtiefe	m	max. 27
Minstdurchmesser des Brunnenrohrs	mm	150
Fördertemperatur	°C	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	m	30
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	14,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	105 × 105 × 810

### Ausstattung

Integriertes Rückschlagventil	■
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl	■
Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle	■
Abstandsfuß als Installationshilfe	■
inklusive Befestigungsseil 30 m	■
Integrierter Vorfilter	■
Möglichkeit zur Seilbefestigung	■
Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende	■
Kabellänge 30 m	■

■ im Lieferumfang enthalten.




### Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl

- Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit.



### 30 Meter Anschlusskabel

- Sicherer Einsatz auch in tiefer gelegenen Bereichen.

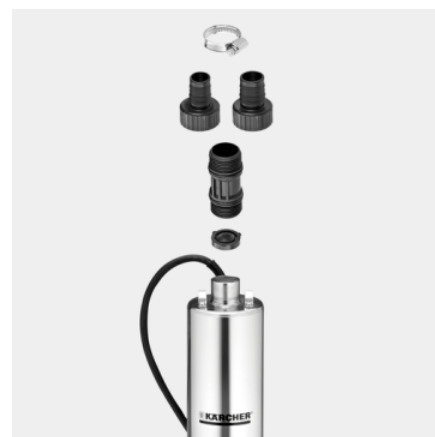

### Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil

- Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.

## ZUBEHÖR VON BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ADAPTER / ANSCHLÜSSE</b>				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	■
Adapter Anschluss	2	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
Anschlussatz Basic	3	6.997-358.0	Anschlussatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlussatz Premium	4	6.997-340.0		□
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	5	2.997-120.0	Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.	□
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	6	6.997-474.0	Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	□
<b>SONSTIGES</b>				
Trockenlaufsicherung	7	6.997-355.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	□
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	8	6.997-357.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	□
Schwimmerschalter	9	6.997-356.0	Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus.	□
Trockenlaufsicherung *Typ E (CEE7/5)	10	6.997-546.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	□
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung *Typ E (CEE7/5)	11	6.997-549.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.